


# FYRKARAKTERER

Fyrkarakterer	Signatur	Beskrivelse
	<b>F</b>	Fast fyr. Viser ständig (konstant) lys.
	<b>FFI</b>	Fast fyr med blink. Viser ständig lys med et kraftigt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum.
	<b>Fl</b>	Fyr med et-blink. Viser blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden.
	<b>LFI</b>	Fyr med langt blink. Viser langt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden.
	<b>Fl(2)</b>	Fyr med gruppe-blink. Viser grupper af blink, to-blink - tre-blink osv., der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes.
	<b>Fl(2+1)</b>	Fyr med sammensat gruppe-blink. Viser gruppe-blink der er sammensat af grupper med forskellige antal blink, grupperne gentages regelmæssigt. Antal af blink i gruppen anføres i parentes.
	<b>Q</b>	Fyr med hurtig-blink. Viser blink i hurtig rækkefølge, ca. 60 blink hvert minut.
	<b>VQ</b>	Fyr med meget hurtig-blink. Viser blink i hurtig rækkefølge, ca. 120 blink hvert minut.
	<b>Q(3)</b>	Fyr med gruppe af hurtig-blink. Viser en gruppe af hurtige blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden.
	<b>Q(9)</b>	Antal af blink i gruppen anføres i parentes.
	<b>VQ(3)</b>	Fyr med gruppe af meget-hurtig-blink. Viser en gruppe af hurtige blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden.
	<b>VQ(9)</b>	Antal af blink i gruppen anføres i parentes.
	<b>Q(6)+LFI</b>	Fyr med gruppe af hurtig-blink + langt blink. Viser en gruppe af hurtige blink der umiddelbart efterfølges af et langt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes.
	<b>VQ(6)+LFI</b>	Fyr med gruppe af meget-hurtig-blink + langt blink. Viser en gruppe af hurtige blink der umiddelbart efterfølges af et langt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum, den længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink i gruppen anføres i parentes.
	<b>Oc</b>	Fyr med en-formørkelse. Viser lys der med regelmæssige mellemrum afbrydes af en kort mørkeperiode, den længste periode i karakteren er lysperioden.
	<b>Oc(3)</b>	Fyr med gruppe-formørkelse. Viser lys der med regelmæssige mellemrum afbrydes af en korte mørkeperioder, to-formørkelser - tre-formørkelser osv., den længste periode i karakteren er lysperioden. Antal af formørkelser i gruppen anføres i parentes.
	<b>Iso</b>	Fyr med isofase. Viser lys der regelmæssigt afbrydes af en mørkeperiode af samme varighed som lysperioden.
	<b>AI.WRW</b>	Fyr med veksel-blink. Viser med regelmæssige mellemrum forskellig farvet lys, i dette tilfælde WRW.
	<b>Mo(U)</b>	Fyr med morseblinkkarakter. Viser blink kodet efter morsesystemet, gentages med regelmæssige mellemrum. morsestegnet er angivet i parentes.

Forkortelse	Betydning	Forkortelse	Betydning
<b>AI</b>	vekselende	<b>Oc</b>	formørkelse
<b>B</b>	sort	<b>Oc(x)</b>	gruppe-formørkelse
<b>Bb</b>	bagbord	<b>ODAS</b>	måleudstyr (Ocean Data Acquisition System)
<b>DW-rute</b>	dybvandsroute (Deep Water Route)	<b>Q</b>	hurtigblink (ca. 60 blink hvert minut)
<b>E</b>	øst	<b>Q(x)</b>	gruppe hurtigblink
<b>F</b>	fast lys	<b>R</b>	rød
<b>FFI</b>	fast lys med blink	<b>Racon</b>	radarsvarefyr
<b>Fl</b>	blink	<b>s</b>	sekund
<b>Fl(x)</b>	gruppe-blink	<b>S</b>	syd
<b>G</b>	grøn	<b>Stb</b>	styrbord
<b>Iso</b>	isofase	<b>vert</b>	lodret
<b>LFI</b>	langt blink	<b>VQ</b>	meget hurtigblink (ca. 120 blink hvert minut)
<b>M</b>	sømil	<b>VQ(x)</b>	gruppe af meget hurtige blink
<b>m</b>	minut	<b>W</b>	vest
<b>Mo()</b>	fyr med morseblinkkarakter	<b>W</b>	hvid
<b>N</b>	nord	<b>Y</b>	gul

Overfor er vist fyrkarakterer med hvid (W) lys, fyrkaraktererne findes også i farverne rød (R), grøn (G), gul (Y). Hvis fyrkarakteren ikke er hvid angives farves efter fyrkarakteren.

	<b>Fl.R</b>	som <b>Fl</b> men med røde lysperioder.
	<b>Fl.G</b>	som <b>Fl</b> men med grønne lysperioder.
	<b>Fl.Y</b>	som <b>Fl</b> men med gule lysperioder.
	<b>Fl(2+1)R</b>	som <b>Fl(2+1)</b> men med røde lysperioder.
	<b>Fl(2+1)G</b>	som <b>Fl(2+1)</b> men med grønne lysperioder.
	<b>Q.R</b>	som <b>Q</b> men med røde lysperioder.
	<b>Q.G</b>	som <b>Q</b> men med grønne lysperioder.

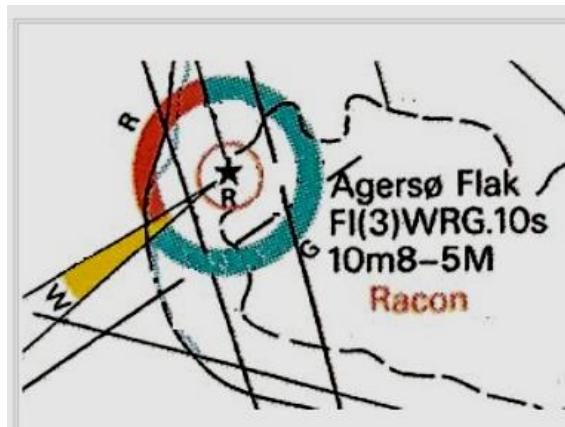

Agersø Flak:  
(stedbetegnelse).

Fl(3)WRG.10s:  
Gruppe-blink med tre-blink. Hvid-, Rrød- og Grønfyrvinkel, i periode på 10 sekunder.  
(karakter, farve og periode)

10m8-5M:  
Lyskilden er placeret 10 meter over havets overflade. Synlig 8-5 sømil, først nævnte farve (hvid) har længste synlighed - sidst nævnte farve har korteste synlighed (grøn).  
(flammehøjde, optisk synsvidde)

Racon:  
(radarsvarefyr)